


Exactaire® CAPTEUR QAI (Qualité de l'air intérieur)

SURVEILLANCE ESSENTIELLE DE LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR



Humidité	Précision : $\pm 2\%$ (typique)	Temps de réponse : 15 secondes
	Répétabilité : $\pm 0,1\%$	Plage : 0% à 100%
Température	Précision : $\pm 0,5^\circ$ F (typique)	Plage : -14° C à 140° C
	Répétabilité: $\pm 0,2^\circ$ F	
Dioxyde de carbone (CO₂)	Précision : ± 60 ppm	Capteur optique NDIR CO ₂
	Plage : 0 à 2000 ppm	Temps de réponse : (t 90) 3 minutes
Composés organiques volatils (COV)	Précision : Indice ≤ 500	Temps de réponse : (t 33-63%) 1 s
Précision de la pression barométrique	Précision : $\pm 0,12$ hPa	Plage (avec précision complète) : 300 – 1100 hPa
	Résolution : 0,18 hPa	
Alimentation	(4) Piles AA au lithium (Li-SOC1 ²)	Durée de vie : jusqu'à 2 ans
Communication	Sans fil : 915 MHz	
Couverture du capteur	4,000 – 5,000 pi ² (conditions sans obstruction)	
Dimensions et poids	Commercial : 4 ¾ po x 3 ¼ po x 1 po ; 0.5 lb	
	Industriel : 8 ¼ po L, 6 po W, 1 ⅞ po P ; 1 lb	

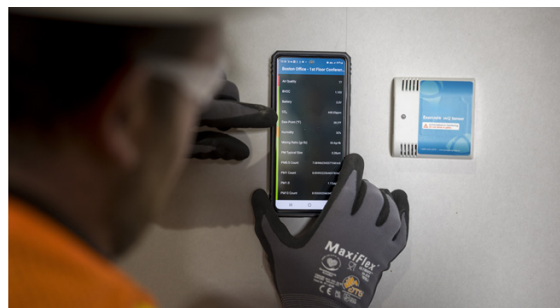

BATTLEFIELD



CENTRE DE
Location
D'ÉQUIPEMENT